

UPUTE ZA MONTAŽU PODNIH OBLOGA

SASTAV DEKORATIVNOG KAMENA

- Bijeli cement
- Pijesak granulacije 01-04 i 04-08
- Razni aditivi i plastifikatori
- Mineralne oksidne boje


CERTIFIKAT

- Naš dekorativni umjetni kamen posjeduje certifikat izdan od strane Zavoda za Gradbeništvo Republike Slovenije "ZAG".

UGRADNJA PODNIH OBLOGA

- Ugradnja naših podnih obloga vrši se na armirano betonsku podlogu ukoliko je u pitanju parking.
- Ugradnja se može vršiti i na betonsku podlogu bez armature, gdje bi beton trebao biti minimalno 8-10 cm visine, ali takva podloga onda nije pogodna za automobile.
- Naše [podne obloge](#) su idealne za staze oko kuće, dvorišta općenito, a posebno efektно izgledaju na sunčalištima oko bazena.
- Idealna širina fuge na našim podnim oblogama je 1 cm.
- Svi naši modeli se moraju lijepiti na betonsku podlogu osim dva modela - modela - LIDRANO 3 I HRASTOVE PODNE DASKE. To je model koji se može lijepiti, a može se slagati sistemom isto kao i podni betonski opločnici.
- Prilikom preuzimanja naših betonskih obloga vrlo je bitno ukoliko se neće odmah polagati na pod da se skine sa kamena stretch folija i da se palete sa [dekorativnim kamenom](#) stave na suho mjesto. Ukoliko se to ne odradi kako treba postoji mogućnost da će se na kamenu od kiše i vremenskih neprilika pojaviti će tamne fleke kojima će trebati jako puno vremena da se osuše.
- Kada se stretch folija skine, kamen može disati i kada se položi na pod neće biti nikakvih problema.
- Kada se kamen zalijepi na pod, nakon toga ide fugiranje, prethodno u tekstu napisano je da je idealna fuga 1 cm.
- Kada je kamen potpuno suh i pofugiran spreman je za impregnaciju. Naša preporuka impregnacije je "SIKA 703W".

PRIKAZ SCHEME SLAGANJA KAO PREPORUKA ZA MODEL LIDRANO 3

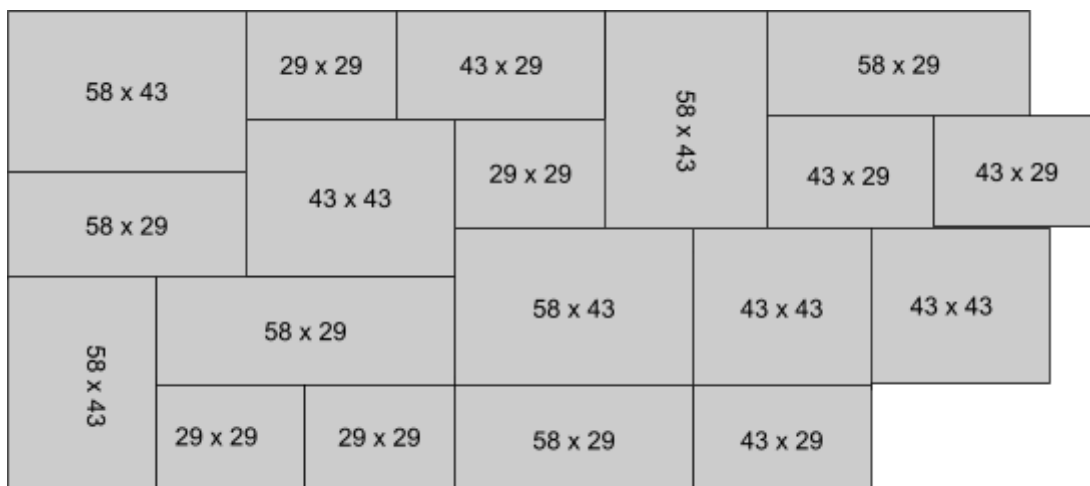

KAMEN DIZAJN

KAMEN DIZAJN obrt 1.Kozari put 4. odvojak br 5, 10 000 Zagreb, OIB 5852831126, Osoba za kontakt: Josip Ljevar, Mobitel: 098 313 964, E-Mail: ljevarjosip0304@gmail.com, www.dekorativni-umjetni-kamen.com
